

Mit **voller Power**
durch die Stadt !

CityCom Glasfaser Internet –
Zukunftssicher aus Dachau für Dachau:
Telefon, Internet, TV und Service aus einer Hand!


Internet- und Telefonie-Einrichtung auf der Fritz!Box

In den nachfolgenden Zeilen erklären wir Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Fritz!Box einrichten und Ihre Telefonnummer(n) in die Fritz!Box (nachfolgend als „FB“ bezeichnet) einpflegen.

1. Der Weg bis zum Hauptmenü


Schließen Sie hierzu Ihre FB an den Strom an und verbinden Sie die Box mit einem (mobilen) Endgerät (z. B. Laptop, PC; Tablet, etc). Öffnen Sie einen Internet-Reiter und geben folgende Link ein: „<http://fritz.box>“. Anschließend erscheint folgende Oberfläche:

Das Kennwort hierfür finden Sie auf der Rückseite der FB bzw. auf dem Beiblatt, das in der FB-Verpackung ist.

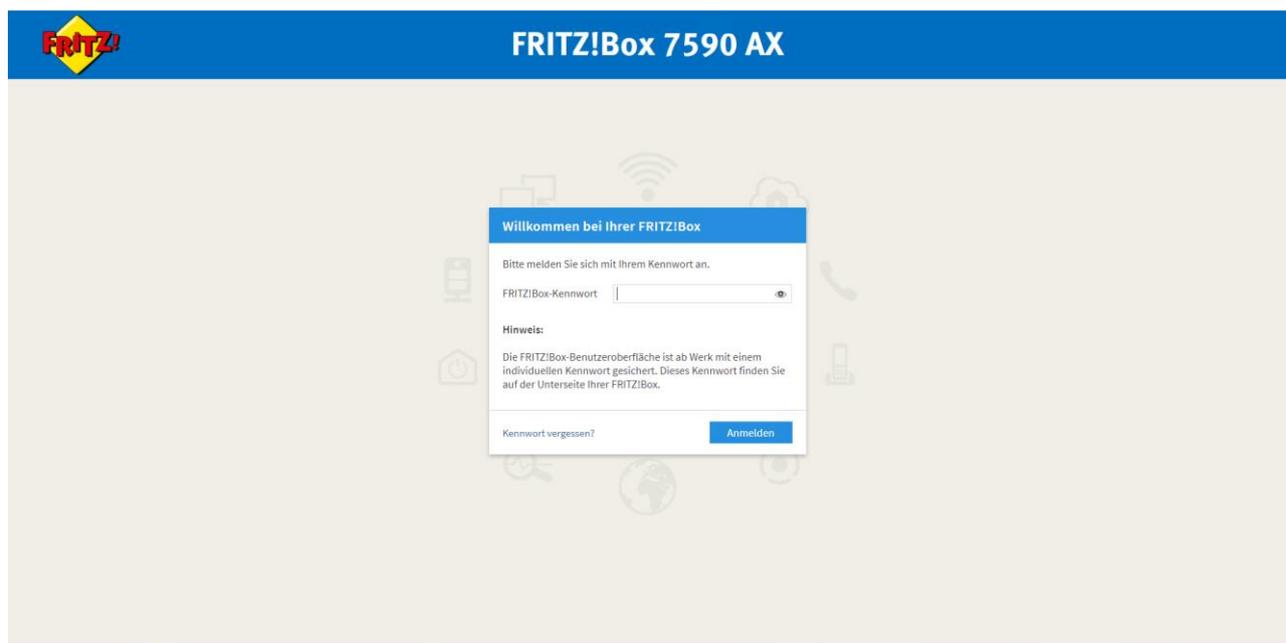

Wenn Sie das Passwort eingegeben haben, kommt folgende Seite:

Hier können Sie selbstständig entscheiden ob Sie der Diagnose und Wartung zustimmen möchten oder nicht. Anschließend klicken Sie bitte auf „OK“.

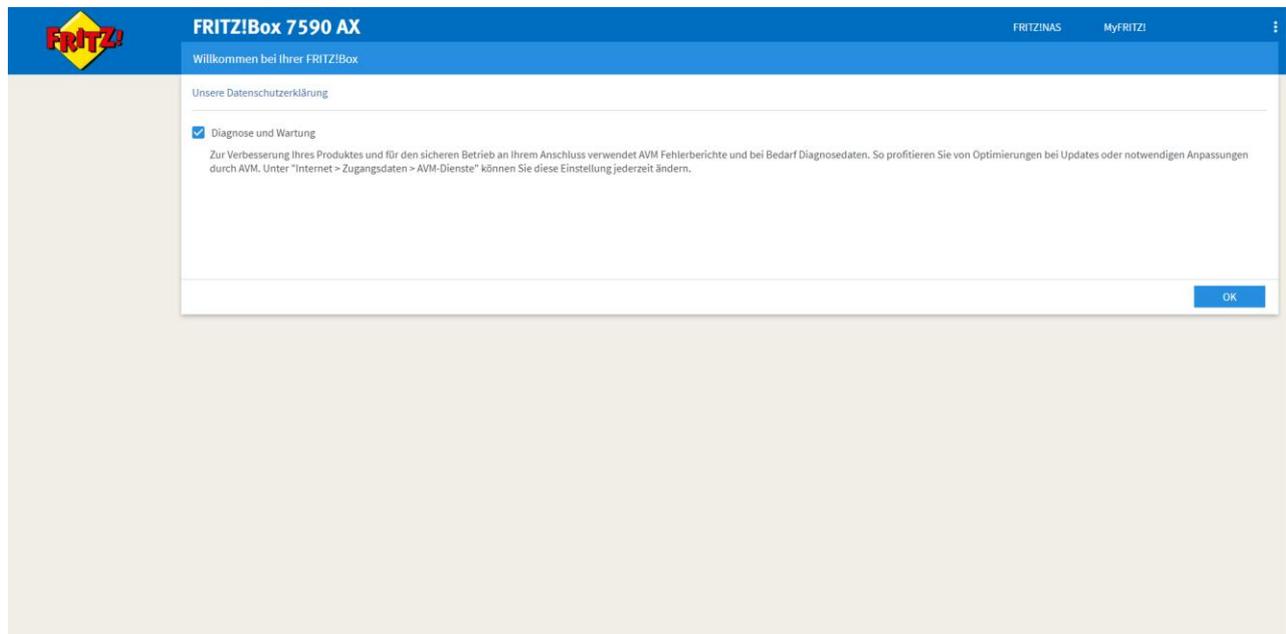

Als nächstes werden Sie gefragt ob sie den Assistenten zum Einrichten nutzen wollen oder nicht. Wir werden diesen hier in der Anleitung überspringen.

Mit **voller Power**
durch die Stadt !



Über das „Fritz!-Symbol“ gelangen Sie in das Hauptmenü.
Von hier aus können Sie alle weiteren Einstellungen vornehmen und auch im Nachhinein ändern.

Das Hauptmenü:

2. Internet Einrichten

2.1 bei FTTH (ONT):

1. Gehen Sie auf den Reiter „Internet“ und anschließend klicken Sie auf „Zugangsdaten“.
2. Bei Internetanbieter wählen Sie bitte zuerst „weitere Internetanbieter“ und in der zweiten Zeile „anderer Internetanbieter“ aus (bei Name brauchen Sie nichts eingeben).
3. Beim Anschluss wählen Sie bitte das zweite „Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)“ aus.
4. Zum Schluss geben Sie bei Verbindungseinstellungen die gebuchten MBit/s ein.

Die Einstellungen sollten dann ungefähr so wie auf dem Nachfolgenden Bild aussehen:


5. Zuletzt bitte auf „Übernehmen“ klicken. Damit sind alle Einstellungen gespeichert.

2.2 bei FTTB (MDU / G.Fast MDU / über DSL-Dose):

1. Gehen Sie auf den Reiter „Internet“ und anschließend klicken Sie auf „Zugangsdaten“.
2. Bei Internetanbieter wählen Sie bitte zuerst „weitere Internetanbieter“ und in der zweiten Zeile „anderer Internetanbieter“ aus (bei Name brauchen Sie nichts eingeben).
3. Beim Anschluss wählen Sie bitte das erste „Anschluss an einen DSL-Anschluss“ aus.
4. Zugangsdaten werden keine benötigt, deshalb klicken Sie bitte „Nein“ an.

Die Einstellungen sollten dann ungefähr so wie auf dem Nachfolgenden Bild aussehen:


5. Zuletzt bitte auf „Übernehmen“ klicken. Damit sind alle Einstellungen gespeichert.

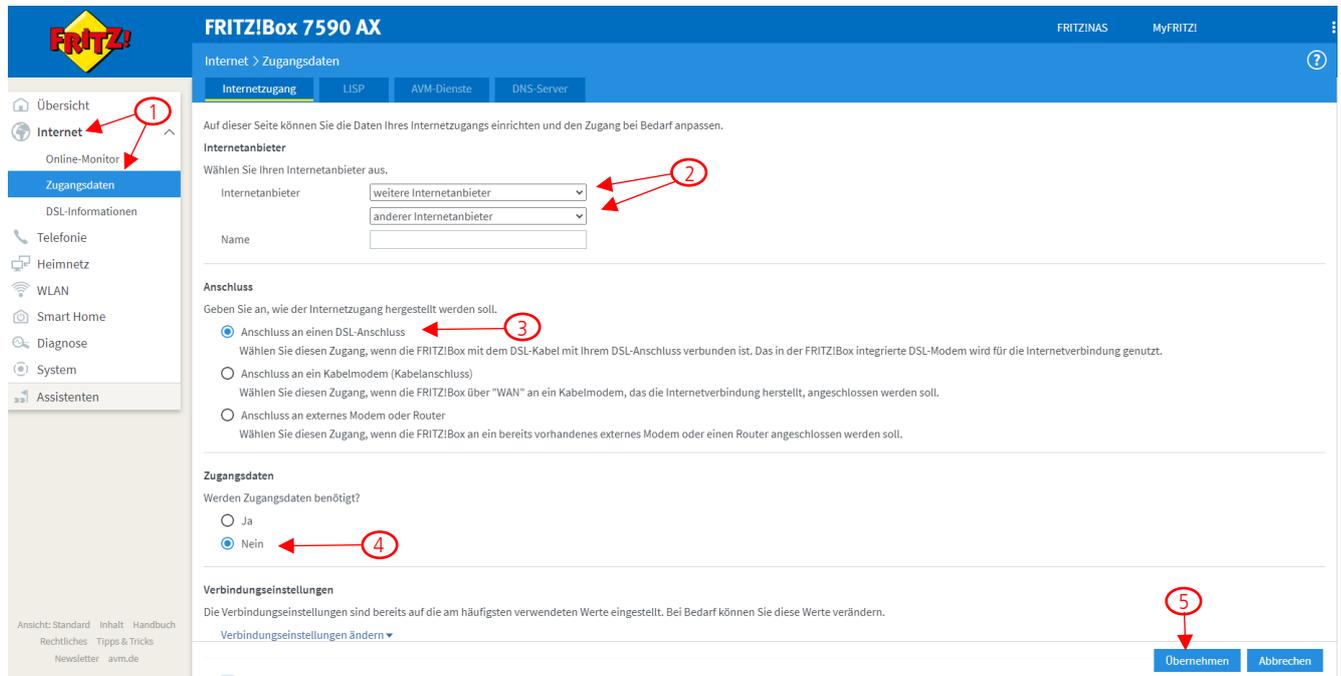

3. Telefon Einrichten

3.1 Rufnummereinrichten

1. Gehen Sie auf den Reiter „Telefonie“ und anschließend klicken Sie auf „Eigene Rufnummern“.
2. Um eine neue Rufnummer hinzuzufügen klicken Sie auf „Neue Rufnummer“.

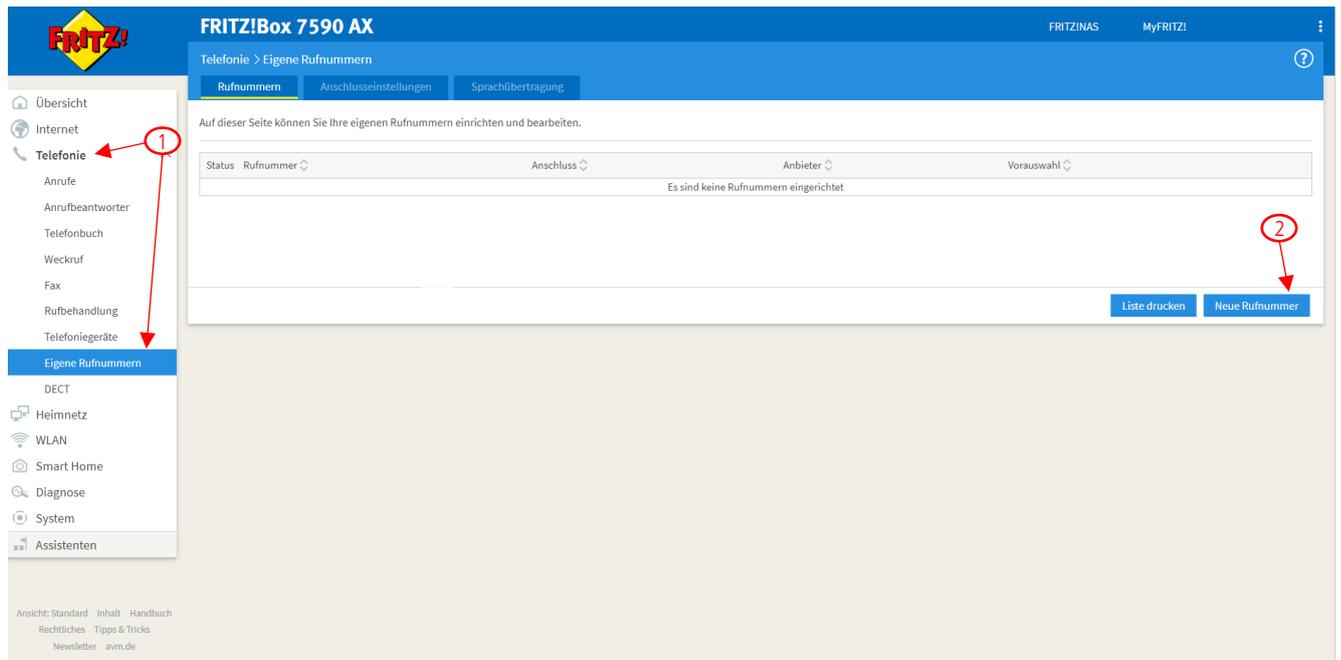

(Anschließend öffnet sich die nächste Seite)

3. bei Telefonie-Anbieter geben Sie „andere Anbieter“ an.
 4. Bei „Rufnummer für die Anmeldung“ geben Sie die Rufnummer inkl. Vorwahl Ohne: Leerzeichen, Strich, Komma, etc. ein.
 5. Bei „Interne Rufnummer in der Fritz!Box“ geben Sie nur die Rufnummer ein.
 6. Bei Zugangsdaten im Feld Benutzername und Authentifizierungsname geben Sie bitte die Rufnummer inkl. Vorwahl ein. Das Kennwort finden Sie in der Vertragsbestätigung (Kurz: „VB“). Das Registrar ist „voip.dcc-dachau.de“.
 7. Zuletzt geben Sie bei Ortsvorwahl noch die Ortsvorwahl ein.
- Die Einstellungen sollten dann ungefähr so wie auf dem Nachfolgenden Bild aussehen:
8. Zuletzt bitte auf „Übernehmen“ klicken. Damit sind alle Einstellungen gespeichert.

FRITZ!Box 7590 AX FRITZ!NAS MyFRITZ!

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter: 3

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
<input type="text" value="0813112345"/> 4	<input type="text" value="12345"/> 5

9

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

****Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername: 6

Authentifizierungsname: 6

Kennwort: 6

Registrar: 6

Proxy-Server:

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl: 7

8

Tipps:

- bei mehreren Rufnummern jede extra einpflegen (Schritte 1-8) und nicht auf "Weitere Rufnummer" (Nr. 9) gehen. So gehen Sie sicher, dass alle Rufnummern richtig hinterlegt sind.
- Alle Zugangsdaten, die Sie benötigen, finden Sie auf unserer Vertragsbestätigung.